


Sanistorm[®]

DISINFEZIONE AMBIENTALE - 3D

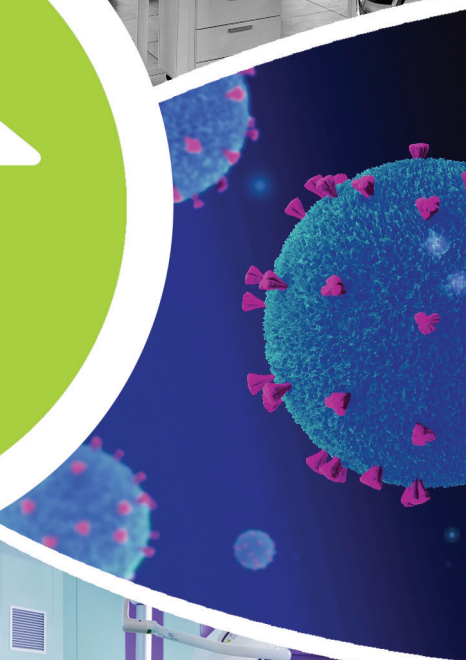

ATOMIZZATORE SANIFICANTE

La tutela dell'uomo, attraverso la sanificazione ambientale

Esalute
disinfezione.tech
la sanificazione Esalute



LA SANIFICAZIONE "GREEN" DEGLI AMBIENTI CONFINATI E DELLE LORO SUPERFICI

Abbiamo reinventato la disinfezione per gli ambienti indoor. Vantiamo un sistema potente di atomizzazione del sanificante (a base di perossido di idrogeno - H₂O₂), veloce, certificato, efficace, sicuro, per la disinfezione indoor.

Abitazioni, spazi sociali, industrie, strutture ricettive, strutture sanitarie; gli ambiti di applicazione sono infiniti...




LA DISINFEZIONE INDOOR, COME FUNZIONA SANISTORM®

Le particelle sanificanti si diffondono uniformemente nell'ambiente, sulle superfici in esso contenute e sono in grado di abbattere le cariche batteriche, i virus, i miceti, le muffe, i funghi e le spore.

L'azione disinfettante agisce su qualsiasi superficie, oggetto ed attrezzatura presente nell'ambiente.

L'atomizzazione dura pochi minuti, in base alla volumetria da trattare, ed i locali sono riutilizzabili dopo 20 minuti senza controindicazioni.



IL SISTEMA PIÙ EFFICIENTE SUL MERCATO



SANIFICAZIONE IMPIANTI

Gli impianti "aeraulici" e di "climatizzazione" se non correttamente soggetti a manutenzioni e sanificati, possono veicolare virus o batteri patogeni.

U.T.A. (unità trattamento aria), condotte aerauliche, griglie di ripresa e mandata aria, split di climatizzazione e ventilconvettori (o fancoils), rappresentano degli impianti a rischio.

L'utilizzo di Sanistorm® da parte di manutentori professionisti, permette la disinfezione di questi impianti nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.



IL SANIFICANTE

Atossico e Biodegradabile, il sistema Sanistorm® è certificato con l'esclusivo utilizzo di perossido di idrogeno NCR SANITER STRONG 7.

Nessuna controindicazione per materiali e superfici presenti nell'ambiente.

BIO: il composto è 100% biodegradabile poiché non contiene metalli pesanti né chimica.

Il prodotto ha documentate capacità virucida ed è normato in conformità al regolamento biocidi. Nessuna residualità del trattamento, anche dopo pochi minuti.



REPORT

Il sistema Sanistorm® è in grado di realizzare un report per ogni intervento di sanificazione. Il report documenta: data, ora, luogo, codifica ambiente, volume erogato, eventuali interruzioni o errori.





ESEMPIO

Una stanza da 30 metri quadrati (circa 80 metri cubi), si sanifica in 6 minuti; successivamente l'ambiente deve rimanere chiuso per 20 minuti.



SISTEMA TESTATO "UNIMORE"

Il sistema Sanistorm® è stato oggetto di studio scientifico da parte del dipartimento di igiene pubblica dell'università di Modena e Reggio. La ricerca scientifica si è basata su campionamenti microbiologici di diversa natura (batteri, virus, muffe, etc), sia ambientali che in vitro. La documentazione è disponibile su richiesta.



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

+ POTENTE

Atomizzatore con particelle "microscopiche" (non bagna nessuna superficie).

+ SMART

Interfaccia semplice ed intuitiva.
Riconoscimento automatizzato del locale.
Automatico e gestibile da personale opportunamente formato.

+ SICURO

Sicurezze attive a tutela dell'utilizzatore o responsabili dell'attività.
Sistema di reportistica con WebAPP per certificare la lavorazione, tramite invio dati validanti o invalidanti la lavorazione (Es. se manca corrente, interrompe il ciclo e lo segnala).

+ VELOCE

Turbina da oltre 20.000 giri/min.
Sino ad ambienti oltre 1.000 m³, sanificabili in pochi minuti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli: Sanistorm®; Sanistorm® H

Potenza: 1400W

Tensione: 230V

Velocità rotazione turbina:
oltre 20.000 giri/min

Distanza di erogazione max: oltre 30m

Volumetria:

impostabile da 10 ad oltre 1.000 m³

Consumo medio sanificante:
1,75l / 1.000 m³

Dimensione macchina: 35x50x145cm

Peso: 40Kg (escluso sanificante)

Materiale scocca: INOX

Comandi: digitali


Reportistica: Web APP

Certificazione: CE

Sanificante: in tanica estraibile 5KG

Condizioni di esercizio: +7°C ~ +38°C

TABLET DI COMANDO E GESTIONE.

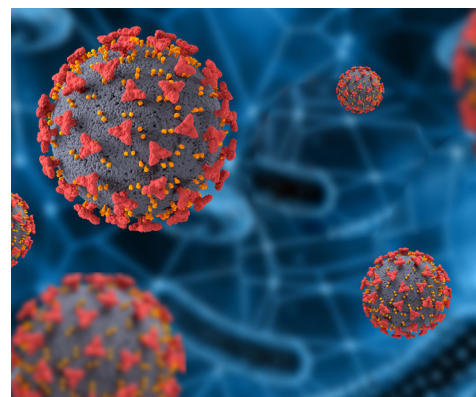



A CHI CI RIVOLGIAMO

Tutte le strutture con ambienti comunitari confinati o impianti aeraulici ed in particolare:

Case di riposo
Case di cura
Ambulatori
Strutture sanitarie
Scuole
Palestre
Piscine
Centri termali & SPA

Hotel
B. & B. e Campeggi
Turistico ricettivo
Condomini
Ambienti di lavoro
Complessi Industriali
Aziende Agroalimentari
Aziende Artigiane

Centri commerciali
Grande distribuzione
Centri direzionali
Ambienti comunitari
Cucine, Mense & Centri pasto
Ristoranti e Fast Food
Automezzi refrigerati
Automezzi di soccorso
....

Esalute

Edisinfezione.tech
la sanificazione Esalute

sono marchi

ENERTECH SALUTE SRL

Via L. Mazzerini, 39/B

42017 Novellara (RE)

T. 0522 209147

posta@esalute.tech

www.esalute.tech